

**CR1812201 (1800x1200x2010)--80mm**  
**MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLER DOSYASI**  
**MATERIAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS**

**İÇİNDEKİLER / INDEX :**

- 1. KARAKTERİSTİK / CHARACTERISTICS**
- 2. İÇ VE DIŞ ÖLÇÜLER / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS**
- 3 MONTAJ / ASSEMBLY**

**CR1812201 (1800x1200x2010)--80mm**





# CR1812201-- ÖZELLİKLER // CR1812201--SPECIALITIES

- \*\*80mm panel kalınlığı // 80mm panel thickness
- \*\*42kg/m<sup>3</sup> dentise poliüretan izolasyon // 42kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation.
- \*\*Paneller pvc kaplı galvaniz beyaz saclardan oluşmaktadır.  
PVC coated galvanized steel panels consist of white sheet.
- \*\*Oda yüksekliği 2010 mm // Room height 2010 mm
- \*\*Modüler paneller - kolay montaj ve ayarlanabilme // Modular panels - easily assembled and separated.
- \*\*İki taraflı kilitleme sistemi , dişi-erkek mükemmel birleşim.  
Two-side locking system , female-male perfect combination.
- \*\*Kurmali kilit sistemi // Winding lock system.
- \*\*Civatasız silikonsuz montaj // Installation without any bolt or silicone.
- \*\*1mm kalınlığında özel paslanmaz kabartmalı kaymaz zemin paneli.  
1mm thickness embossed stainless steel special floor panels.
- \*\*Contalı ve donmalara karşı ısıtmalı kapı , kolay kapanma özelliği.  
Door with gasket and heater easy , perfect door closure.
- \*\*Odaların içinde güvenlik kapı kolu. // Security door handle inside the room
- \*\*+43C ortamda sıcaklığında çalışma. // 43C degree ambient working temperatures.
- \*\*Hijyenik ortam sağlayan HACCP uygun , pvc temizlik profilleri.  
HACCP appropriate cleaning PVC profiles provide a hygienic environment.
- \*\*Odaların kapasitelerine uygun soğutma üniteleri. // Proper cooling units with the capacity of the room.
- \*\*Ekstra opsiyon olarak şeffaf hava perdesi , Plastik raf seçenekleri.  
Extra options as transparent air curtain, plastic shelf options.


Dış boyutlar / Outside Dimensions	:1800x1200x2010mm
İç Boyutlar / Inside Dimensions	:1640x1040x1850mm
Ambalaj Boyutları / Package Dimensions	:2000x1350x1200mm
Net kapı geçiş ölçüsü / Net door passage Dimensions	:700x1845mm
İç Hacim / Inside Volume	: 12,34-m <sup>3</sup>
Brüt Ağırlık / Gross Weight	: 220 kg
Net Ağırlık / Net Weight	: 240 kg
İç-Dış Gövde / Inside-Outside Body	: 0,50 mm PVC kaplı galvaniz beyaz sac. 0,50 mm PVC coated galvanized white sheet.
Yalıtım Maddesi / Insulation Material	: Poliüretan / Polyurethane
Yalıtım Maddesi Kalınlığı / Insulation Material Thickness	: 80 mm
360mm Raf grubu / 360mm Shelf group	: T36RF3021A
460mm Raf grubu / 460mm Shelf group	: T46RF3021A
Yalıtım Maddesi Yoğunluğu / Insulation Material Volume	: 42 Kg / m <sup>3</sup> +/-1
Onaylar / Certifications	: TS 2225 EN 60335-2-4' ye uygundur.
Seri No / Serial No	: Ambalajlı Halde Okunacak Şekilde Uygun Yere Yazılır Packed And Easy Read
Ambalaj / Packing	: Alta Tahta Palet, Karton ve Havalı Naylon İçinde Wooden Palet Is Down And Covered
Garanti Süresi / Quality Time	: Kullanım Noktasına Ulaşımından İtibaren İmalat Hatalarına Karşı 2 Yıl. Her Ürün İle Garanti Belgesi ve Yetkili Servis Listesi Mevcuttur

2 Years After arriving the end user point. Warranty  
Certificate and User Manual With the Unit.

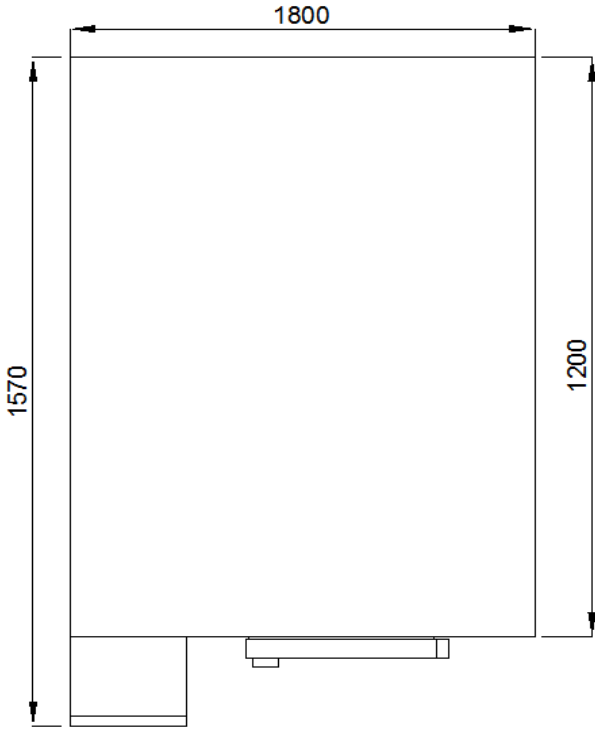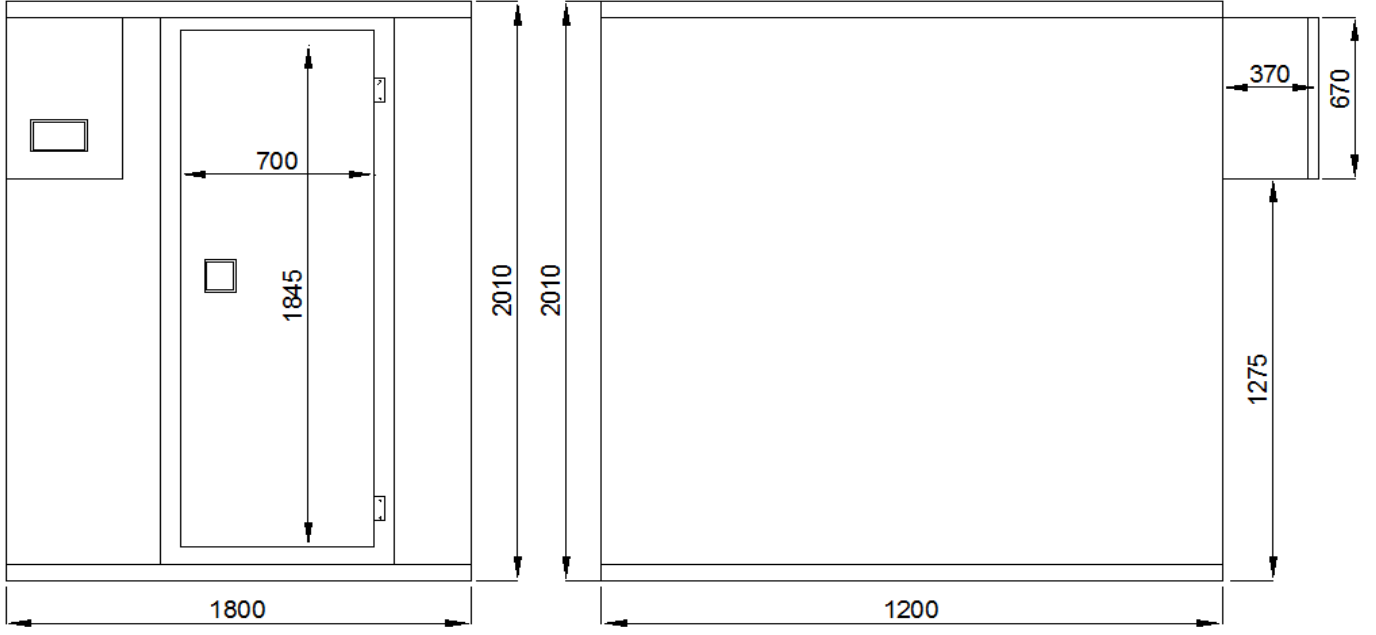

DIŐ BOYUTLAR / OUTSIDE DIMENSIONS = 1800x1200x2010  
 İÇ BOYUTLAR / IN SIDE DIMENSIONS = 1640x1040x1850  
 NET KAPI GEÇİŐ ÖLÇÜSÜ // NET DOOR PASSAGE DIMENSIONS = 1845x700

<b>RESİM ADI / TANIM:</b> <b>CR1812201</b> <b>(1800x1200x2010)</b>	RESİM NO		ÇİZEN		REV.N° :	Tarih:
	MALZEME		(ARLI)	U.M. mm	ÖLÇEK 1:1	Revizyon Sebebi:
	ÖLÇÜLER		KONTROL			
VERİLİ/EYEN TOLERANS DEĞERLERİ		7226-75 (A0.2)				

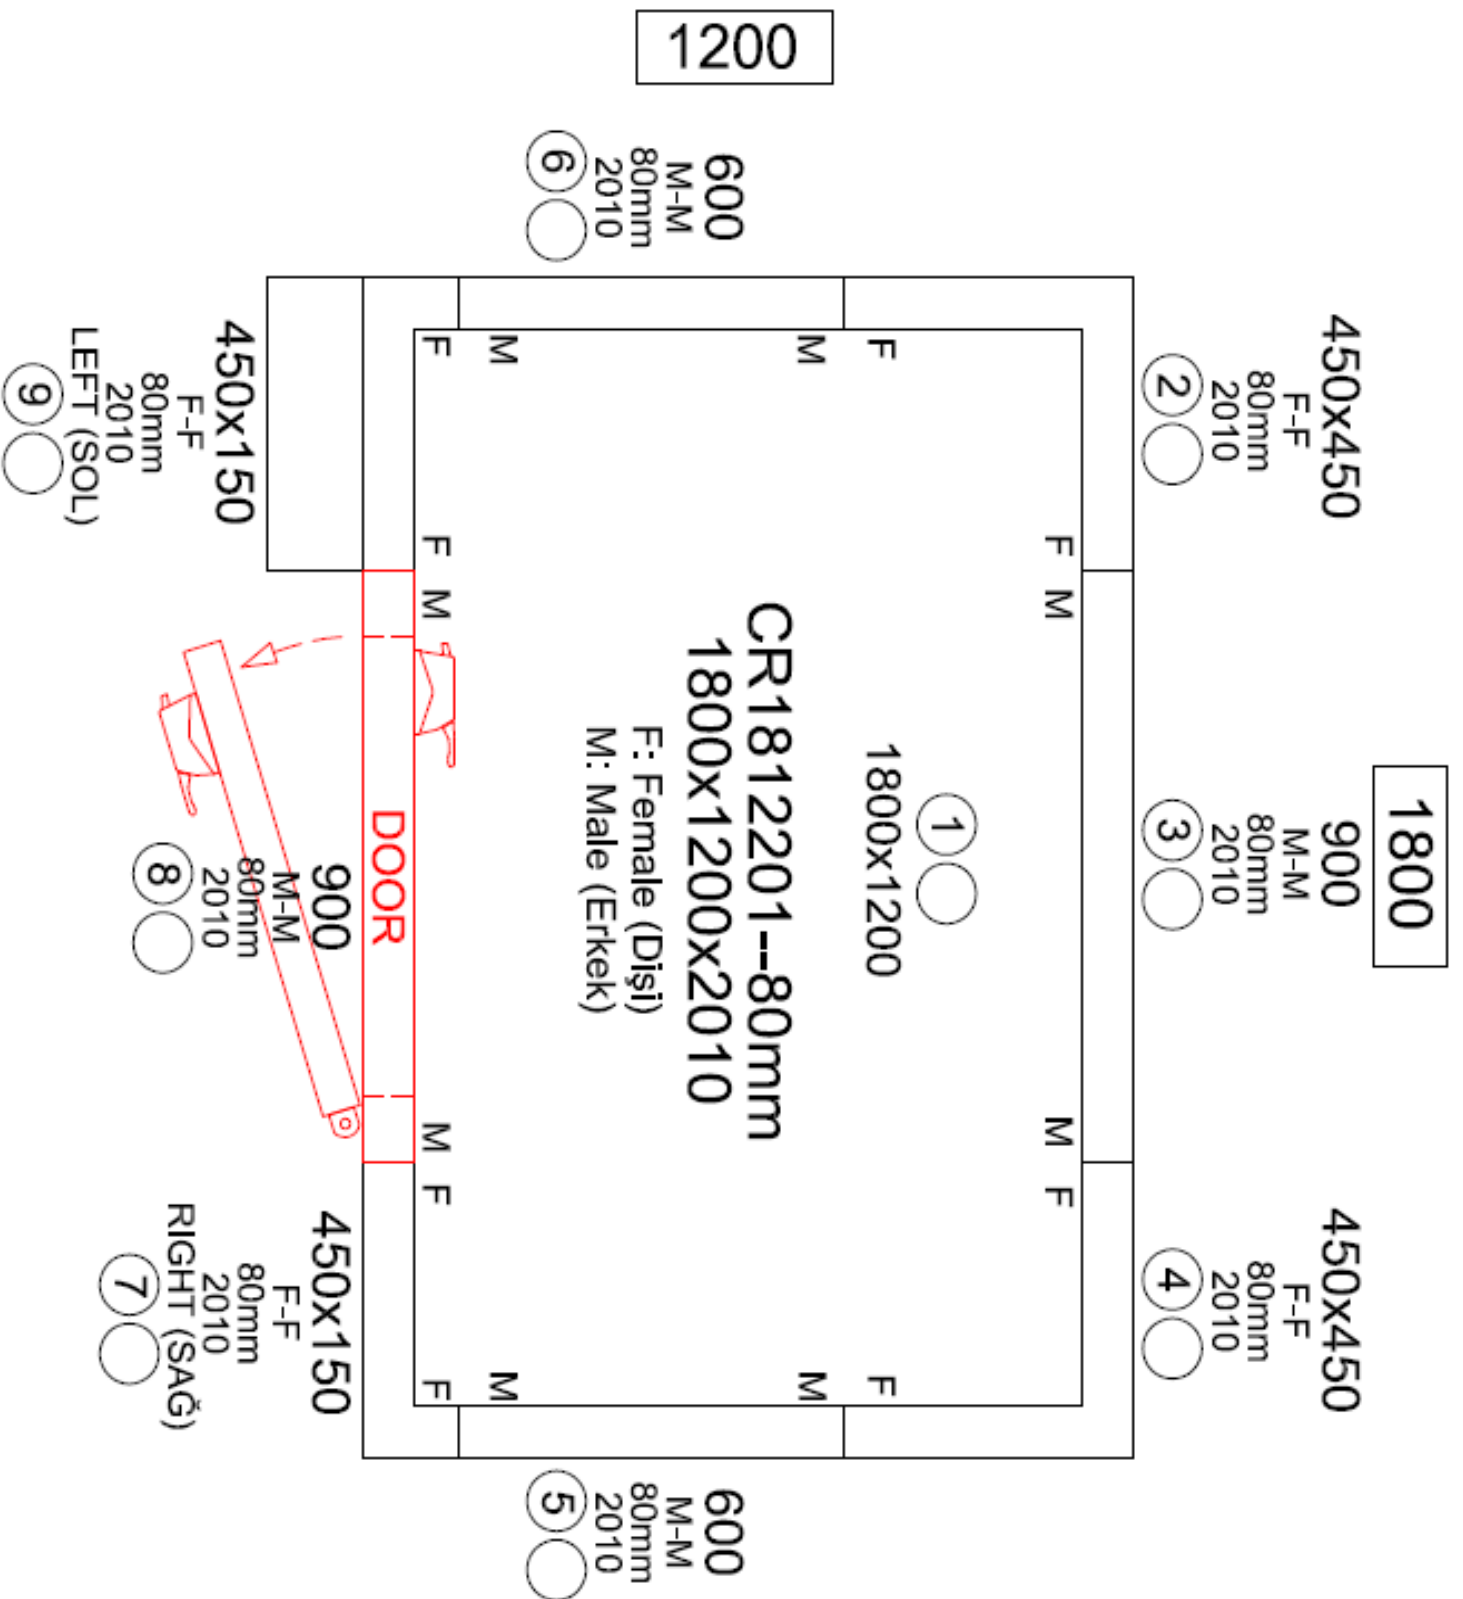

# Modüler Soğuk Oda / Modular Cold Rooms

Kolay Montaj / Easy Assambly

1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



11



12



13



14

