

CR1821201 (1800x2100x2010)--80mm
MALZEME VE TEKNİK ÖZELLİKLER DOSYASI
MATERIAL AND TECHNICAL CHARACTERISTICS

İÇİNDEKİLER / INDEX :

- 1. KARAKTERİSTİK / CHARACTERISTICS**
- 2. İÇ VE DIŞ ÖLÇÜLER / INSIDE , OUTSIDE DIMENSIONS**
- 3 MONTAJ / ASSEMBLY**

CR1821201 (1800x2100x2010)--80mm



CR1821201-- ÖZELLİKLER // CR1821201--SPECIALITIES

**80mm panel kalınlığı // 80mm panel thickness

**42kg/m³ dentise poliüretan izolasyon // 42kg/m³ density polyurethane insulation.

**Paneller pvc kaplı galvaniz beyaz saclardan oluşmaktadır.

PVC coated galvanized steel panels consist of white sheet.

**Oda yüksekliği 2010 mm // Room height 2010 mm

**Modüler paneller - kolay montaj ve ayarlanabilme // Modular panels - easily assembled and separated.

**İki taraflı kilitleme sistemi , dişi-erkek mükemmel birleşim.

Two-side locking system , female-male perfect combination.

**Kurmali kilit sistemi // Winding lock system.

**Civatasız silikonsuz montaj // Installation without any bolt or silicone.

**1mm kalınlığında özel paslanmaz kabartmalı kaymaz zemin paneli.

1mm thickness embossed stainless steel special floor panels.

**Contalı ve donmalara karşı ısıtmalı kapı , kolay kapanma özelliği.

Door with gasket and heater easy , perfect door closure.

**Odaların içinde güvenlik kapı kolu. // Security door handle inside the room

**+43C ortamda sıcaklığında çalışma. // 43C degree ambient working temperatures.

**Hijyenik ortam sağlayan HACCP uygun , pvc temizlik profilleri.

HACCP appropriate cleaning PVC profiles provide a hygienic environment.

**Odaların kapasitelerine uygun soğutma üniteleri. // Proper cooling units with the capacity of the room.

**Ekstra opsiyon olarak şeffaf hava perdesi , Plastik raf seçenekleri.

Extra options as transparent air curtain, plastic shelf options.

Dış boyutlar / Outside Dimensions :1800x2100x2010mm

İç Boyutlar / Inside Dimensions :1640x1940x1850mm

Ambalaj Boyutları / Package Dimensions :2000x1350x1200mm

Net kapı geçiş ölçüsü / Net door passage Dimensions :700x1845mm

İç Hacim / Inside Volume : 12,34-m³

Brüt Ağırlık / Gross Weight : 315 kg

Net Ağırlık / Net Weight : 335 kg

İç-Dış Gövde / Inside-Outside Body : 0,50 mm PVC kaplı galvaniz beyaz sac.

0,50 mm PVC coated galvanized white sheet.

Yalıtım Maddesi / Insulation Material : Poliüretan / Polyurethane

Yalıtım Maddesi Kalınlığı / Insulation Material Thickness : 80 mm

360mm Raf grubu / 360mm Shelf group : T36RF3021A

460mm Raf grubu / 460mm Shelf group : T46RF3021A

Yalıtım Maddesi Yoğunluğu / Insulation Material Volume : 42 Kg / m³ +/-1



Onaylar / Certifications : TS 2225 EN 60335-2-4' ye uygundur.

Seri No / Serial No : Ambalajlı Halde Okunacak Şekilde Uygun Yere Yazılır
Packed And Easy Read


Ambalaj / Packing : Alta Tahta Palet, Karton ve Havalı Naylon İçinde
Wooden Palet Is Down And Covered

Garanti Süresi / Quality Time : Kullanım Noktasına Ulaşımından İtibaren İmalat Hatalarına
Karşı 2 Yıl. Her Ürün İle Garanti Belgesi ve
Yetkili Servis Listesi Mevcuttur

2 Years After arriving the end user point. Warranty
Certificate and User Manual With the Unit.

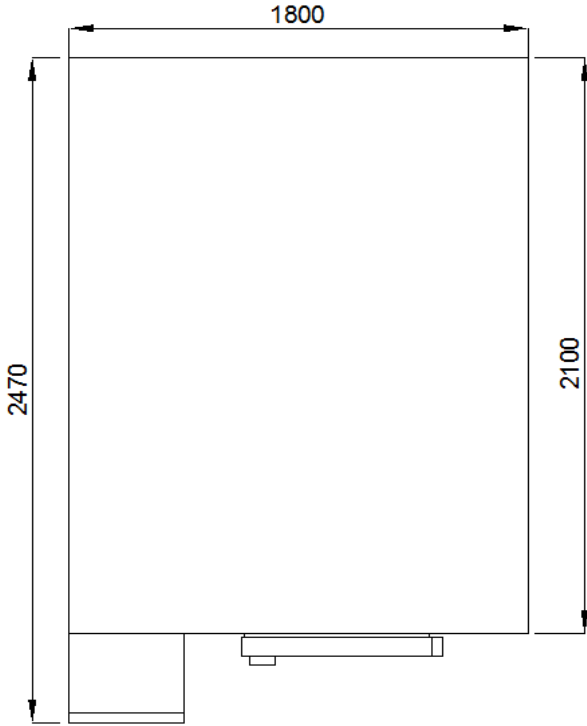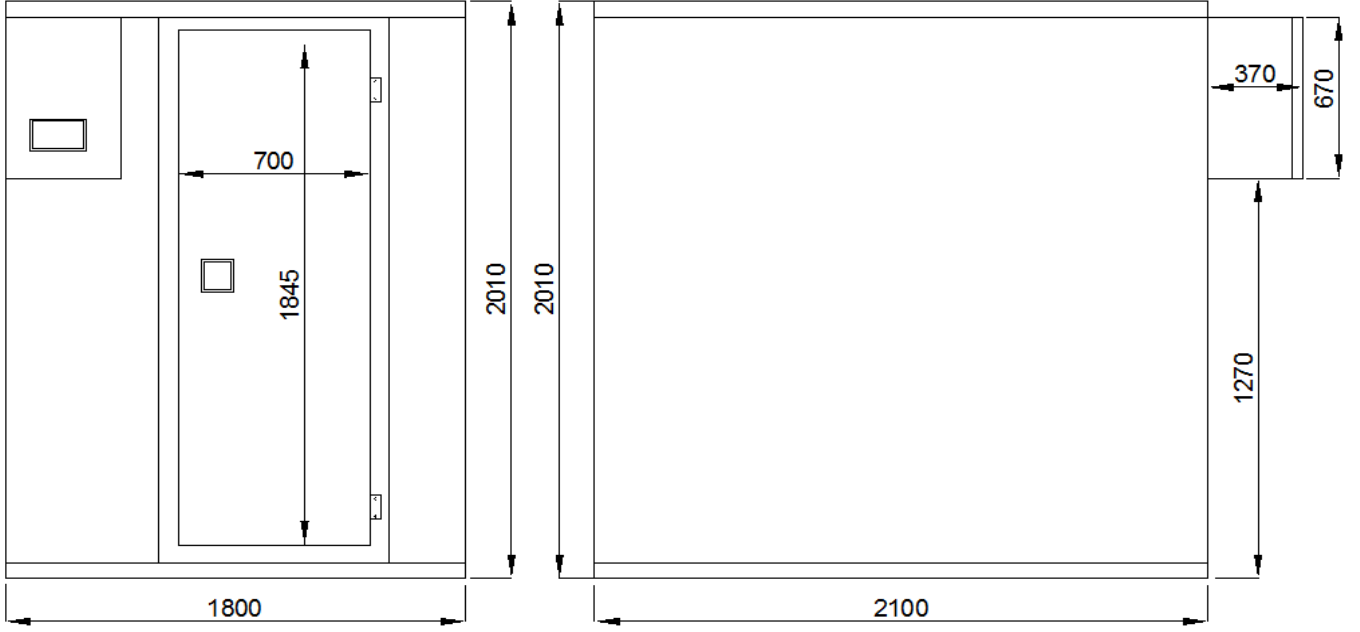

DIŞ BOYUTLAR / OUTSIDE DIMENSIONS = 1800x2100x2010
 İÇ BOYUTLAR / IN SIDE DIMENSIONS = 1640x1940x1850
 NET KAPI GEÇİŞ ÖLÇÜSÜ // NET DOOR PASSAGE DIMENSIONS = 1845x700

RESİM ADI / TANIM: CR1821201 (1800x2100x2010)	RESİM NO		ÇİZEN	REV. N° :	Tarih:
	MALZEME		YARIL	Revizyon Sebebi:	
	ÖLÇÜLER		KONTROL		
VERİLEN YENİ TOLERANS DEĞERLERİ		1226 - 75 (s0.2)			

1800

450x450

F-F
80mm
2010



900

M-M
80mm
2010



450x450

F-F
80mm
2010



F M

M F

F
M



1800x1050
Male (Erkek)

F
M

CR1821201--80mm
1800x2100x2010

F: Female (Dişi)
M: Male (Erkek)

900

M-M
80mm
2010



900

M-M
80mm
2010



2100

600

M-F
80mm
2010



300

F-M
80mm
2010



1800x1050
Female (Dişi)

M
F

M
F

M

M

F


F M

M F

DOOR

600x150

F-F
80mm
2010
LEFT (SOL)





900

M-M
80mm
2010



450x300

F-F
80mm
2010
LEFT (SOL)

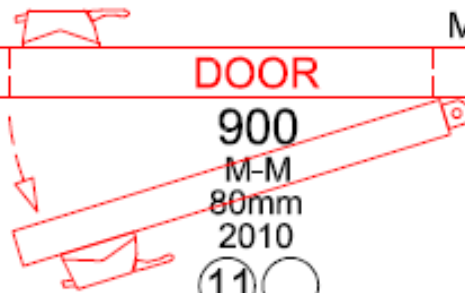

Modüler Soğuk Oda / Modular Cold Rooms

Kolay Montaj / Easy Assambly

